



NOUVEAUTÉS *NIEUW* 2014



THE
SAFETY
BOOK

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE ACTIVITEITEN



AGRICULTURE/JARDIN
AGRO/TUIN



BTP/CONSTRUCTION
ALGEMEEN BOUW



SECOND ŒUVRE/ARTISAN
LICHTE WERKEN



INDUSTRIE LOURDE
ZWARE INDUSTRIE



INDUSTRIE LÉGÈRE
LICHTE INDUSTRIE



SERVICES/LOGISTIQUE
DIENSTEN/LOGISTIEK



BLANC/HYGIÈNE
HYGIÈNE EN WITTE SECTOR



INDUSTRIE MINIÈRE
MIJNBOUW



PÉTROLE/GAZ
OLIE EN GAS



SECTEUR ÉOLIEN
WINDTURBINES

LES RISQUES DE RISICO'S



ANTISTATIQUE
STATISCHE ELEKTRICITEIT



CHUTE
VAL



BIOLOGIQUES CHIMIQUES
PARTICULES
CHEMISCHE EN
BIOLOGISCHE RISICO'S



BRUIT
LAWAAI



COUPURE / PERFORATION
SNIJ/RISICO



USURE
SCHUREN EN SLIJTAGE



CHALEUR
WARMTE



FROID / INTEMPÉRIES
KOUDE /
WEERSOMSTANDIGHEDEN



UV-IR
UV-IR STRALING



CHOC
SCHOK



GLISSE
UITGLIJDEN

LES NIVEAUX DES GAMMES DE MEERWAARDENIVEAUS

PREMIUM

Des produits High Tech pour usages spécialisés
High Tech producten voor gespecialiseerd gebruik

EVOLUTION

Des produits performants multi usages
Efficiënte producten voor verschillende toepassingen

ESSENTIAL

Des produits standards multi usages
Standaard producten voor verschillende toepassingen

INDEX INDEX

ALMA	15
BRISTOL S3 SRC	17
CASOU2DHE	2
CENTO	14
COBRA3 S3 SRC	19
CONIC DISPLAY	4
CONICCOPLUS200	4
CONICMOVE01	5
CONICMOVE01BR	5
CONICPLUS200	4
DELTA FUSION S3	18
DENMARK	16
DMBER	10
DMCOM	11
DMGIL	10
DMPAN	10
DMSAL	11
DMVES	10
HEDMARK	16
HORTEN	12
INTERLAGOS	5
JUMPER2 S3 BUMPER	19
KARA	15
LERY	13
LURGAN	14
M1195B	3
M1200VPLUS	3
M6000 P2CLIP	2
MALLOW	13
MEDBLOC AN13006C	20
NITREX 803	8
ODDA	12
ORPHEE	6
PVCGRIP35	8
RANDERS	15
RICHMOND S1 SRC	17
SPIDERMASK P2W x5	3
SPIDERMASK P2 x5	3
SPIDERMASK P3 x5	3
TOUTRAVO 511	8
VE200	9
VENICUT10	6
VENICUT20	6
VENIPLUS 1383	9
VENIPLUS 1500	9
VISORG MINI	2
VISOR-HOLD MINI	2
VISORPC MINI	2



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

SOMMAIRE SAMENVATTING

03 **PROTECTION DE LA TÊTE
HOOFDBESCHERMING**

06 **PROTECTION DES MAINS
HANDBESCHERMING**

10 **VÊTEMENTS DE TRAVAIL
WERKKLEDIJ**

12 **VÊTEMENTS DU DESSUS
BOVENKLEDIJ**

17 **PROTECTION DES PIEDS
VOETBESCHERMING**

20 **PROTECTION ANTICHUTE
VALBESCHERMING**

21 **MERCHANDISING
MERCHANDISING**

PROTECTION DE LA TÊTE HOOFDBESCHERMING

VISOR-HOLD MINI



VISORG MINI



VISORPC MINI



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving		
VISOR-HOLD MINI	VISHOMININO Noir Zwart	EN166 EN1731	Porte-visière adaptable sur casque de chantier GRANITE WIND & GRANITE PEAK. A combiner avec visière VISORPCMINI, VISORGMINI. <i>Gelaatschermdrager, klipsbaar op veiligheidshelmen GRANITE WIND en GRANITE PEAK. Te combineren met gelaatschermen VISORPCMINI, VISORGMINI.</i>	160 g	x20
VISORPC MINI	VISORPCMINIIN Incolore Kleurloos	CE EN166 1 BT	Lot de 2 visières polycarbonate incolore avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur VISOR-HOLD MINI. Dimensions 36 x 17 cm. <i>Kit met 2 kleurloze polycarbonaatschermen met plastic bord. Universele bevestiging. Klipsbaar op VISOR HOLD MINI. 36 x 17 cm.</i>	90 g	x20
VISORG MINI	VISORGMININO Noir Zwart	EN1731 F	Lot de 2 visières grillagées avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur VISOR-HOLD MINI. Dimensions 36 x 17 cm. <i>Kit met 2 gerasterde schermen met plastic bord. Universele bevestiging. Klipsbaar op VISOR HOLD MINI. 36 x 17 cm.</i>	94 g	x20

CASOUD2HE



M6000 P2CLIP



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving		
CASOUD2HE	CASOUD2HENO Noir Zwart	CE EN166 S EN175 F EN169 UV11	Masque de soudure en polypropylène adaptable sur casque de chantier. Pour tout type de soudure qui nécessite une protection teinte 11. Vendu prêt à l'emploi : fenêtre fixe équipée d'un filtre PC incolore (FILTER-IN), fenêtre relevable équipée d'un filtre teinté 11 (FILTER-11) protégé par un filtre PC incolore (FILTER-IN). Dimensions : 108 x 51 mm. <i>Lasmasker uit polypropyleen ; clipst op de veiligheidshelm. Voor alle types laswerken die een tint 11 vereisen. Klaar voor gebruik : vast doorkijkvenster met een kleurloze PC filter (FILTER-IN), opklapbaar scherm met een filter tint 11 (FILTER 11) beschermd door nog een kleurloze PC filter (FILTER-IN). Afmetingen van de filters : 108x51 mm.</i>	260 g	x10
M6000 P2CLIP	M6000CLP2R Gris Grijs	CE EN143/A1	Kit de 2 filtres P2 pour demi-masques M6200 JUPITER et M6100 JUPITER + 20 pièces filtrantes P2 de rechange. <i>Set van 2 filterpatronen P2 voor halfgelaatsmasker M6200 JUPITER of M6100 JUPITER + 20 filters.</i>		x30



SPIDER MASK



Valve d'expiration haute performance. Vis pour changer les pièces faciales filtrantes
High performance uitademventiel. Schroef om de wegwerfilters te bevestigen



Coque TPE très souple et confortable
Schelp uit soepel TPE voor extra comfort en perfecte aansluiting



SPIDERMASK P2 x5



SPIDERMASK P3 x5



SPIDERMASK P2W x5



**SPIDERREFILL P3
SPIDERREFILL P2
SPIDERREFILL P2W**
Recharges pour
Navullingen voor
SPIDERMASK P3 x5
SPIDERMASK P2 x5
SPIDERMASK P2W x5

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	
SPIDERMASK P3 x5	M1300SM5 Bleu Blauw	CE EN149	Boîte de 5 masques respiratoire FFP3 avec coque maille TPE réutilisable. Pièce filtrante en fibre synthétique non tissée, usage court, remplaçable. Valve d'expiration haute performance qui sert de vis aux pièces filtrantes de rechange (SPIDERREFILL FFP3). Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip. Doos met 5 ademhalingsmaskers FFP3. Schelp uit TPE maaswerk. Non woven synthetische filter, vervangbaar. High performance uitademventiel, waarop het filterstuk kan worden geschroefd (SPIDERREFILL FFP3). Regelbare aansluitingen. Klipssluiting achteraan.	x10
SPIDERMASK P2 x5	M1200SM5 Bleu Blauw		Idem SPIDERMASK P3 x5 avec protection FFP2. Idem SPIDERMASK P3 x5 maar met bescherming FFP2.	x10
SPIDERMASK P2W x5	M1200SMW5 Gris Grijs		Idem SPIDERMASK P3 x5 avec protection FFP2W. Idem SPIDERMASK P3 x5 maar met bescherming FFP2W	x10

M1200VPLUS



Barrette nasale
Neusclip

Joint Facial
Flexibele en ergonomische
dichtingsring

Élastique réglable
Regelbare elastiek



M1195B



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	
M1200VPLUS	M1200VCPL Blanc Wit	CE EN149	Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Doos met 5 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig, regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties.	x10
M1195B	M1195BC Blanc Wit	CE EN149 NIOSH N95	Boîte de 30 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. Doos met 30 gelaatsmaskers FFP1, uit non woven kunststofvezel. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Optionele Dolomitestof test voor een langere levensduur.	x10

PROTECTION DE LA TÊTE HOOFDBESCHERMING

CONICPLUS200



SNR 34 dB



Forme Ergonomique
Ergonomische vorm

Couleur HV
High visibility kleur

Meilleure insertion du bouchon dans le canal auditif
Makkelijk te plaatsen

CONICCOPLUS200



SNR 34 dB



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	
CONICPLUS200	CONICPL2000R Orange Oranje	CE EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 31 L 30	Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles Haute Visibilité à usage unique en PU. Design ergonomique pour plus de confort avec système DELTAEASYFIT intégré pour une insertion facilitée dans le canal auditif. Sachet plastique individuel par paire. Doos met 200 paar wegwerpoordoppen in PU high visibility. Ergonomisch design voor meer comfort type « Delta Easyfit » wat het plaatsen van de doppen in de gehoorgang vergemakkelijkt. Per paar apart verpakt in een zakje.	x5
CONICCOPLUS200	CONICCOPL2000R Orange Oranje	CE EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 31 L 30	Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique Haute Visibilité à usage unique en PU. Design ergonomique pour plus de confort. Sachet plastique individuel par paire. Verdeelddos met 200 paar wegwerpoordoppen met koord in PU high visibility. Ergonomisch design voor extra comfort. Per paar apart verpakt in een zakje.	x5

CONIC DISPLAY



SNR 37 dB

Recharge CONIC500
CONIC500 navulling



Se fixe au mur ou se pose
Kan aan de muur bevestigd
worden of rechtgezet worden

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	
CONIC DISPLAY	CONICDISGR Gris Grijs	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33	Distributeur pour bouchons d'oreilles avec recharge de 500 paires de bouchons d'oreille CONIC500. Verdelers inclusief 500 paar oordoppen CONIC500.	x4




CONICMOVE01



SNR 20 dB

Arceau ergonomique très stable
Ergonomische en stabiele beugel

Articulation des bouchons sur l'arceau
De oordoppen kunnen bewegen op de beugel voor een perfecte afsluiting

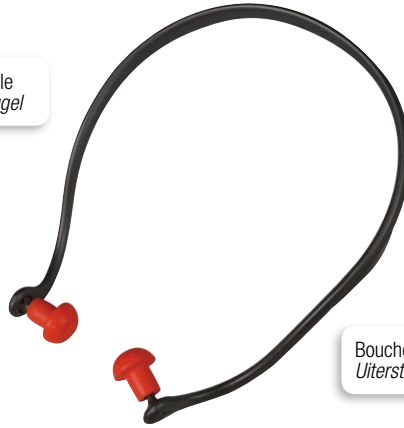

Bouchons ronds très confortables
Uiterst comfortabele, ronde oordoppen

CONICMOVE01BR



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	
CONICMOVE01	CONICMOVE01OR Noir-Orange Zwart-Oranje	CE EN352-2 SNR 20 dB H 24 M 16 L 14	Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. <i>Gehoorbeschermingsbeugel uit polypropyleen met PU doppen ; wordt gedragen onder de kin. De ideale bescherming voor een tijdelijke of onderbroken geluidsoverlast.</i>	x200
CONICMOVE01BR	CONICMOVE01BROR Orange Oranje	CE EN352-2 SNR 20 dB H 24 M 16 L 14	Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles de rechange pour CONICMOVE01. <i>Zakje met 10 paar wissel-oordoppen voor CONICMOVE01.</i>	x200

INTERLAGOS



SNR 33 dB

Renfort métallique pour plus de solidité
Metaalversterking van de hoofdband voor extra duurzaamheid



Couleur HV
High visibility kleur

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving		
INTERLAGOS	INTERGR Gris-Jaune Grijs-Geel	CE EN352-2 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25	Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort. <i>Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele beugel van plastic (POM), regelbaar in de hoogte, met versterking voor een beter comfort.</i>	303 g	x4

PROTECTION DES MAINS

HANDBESCHERMING

ORPHEE



Sans silicone.
Sans DMF
Zonder silicone
Zonder DMF solventen

Enduction sans solvant :
Remplacement du solvant par de
l'eau pour assurer l'adhérence
entre le polyuréthane et le support
Coating zonder solventen :
Watergedragen verlijming tussen de
drager en de polyurethaancoating

Processus de fabrication innovant
Innoverend productieproces



ENDUCTION POLYURÉTHANE

RÉSISTANCES

- Abrasion
- Déchirure

QUALITÉS

- Respirabilité accrue
- Finesse du toucher
- Élasticité


POLYURETHAAN COATING

WEERSTAND

- Afschuren
- Scheuren

EIGENSCHAPPEN

- Verhoogde luchtdoorlaatbaarheid
- Fijnevoeligheid
- Elasticiteit

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
ORPHEE	VV810 Jaune Geel	CE  EN388 3 1 3 1	100% polyamide. Enduction polyuréthane sans solvants sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. 100 % polyamide. Polyurethaan coating zonder solventen op palm en vingertoppen. Jauge 13.	07 / 08 / 09 / 10	x120



VENICUT10



Enduction polyuréthane :

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Souplesse et dextérité
- Respirabilité

PU-coating:

- uitstekende slijtvastheid, scheurbestendigheid,
- soepelheid,
- goede tastzin en ventilatie

VENICUT10 - VENICUT20



NIVEAU 1 À LA COUPURE
SNIJWEERSTAND NIVEAU 1



Jauge 15 :

- Très bonne dextérité et finesse de travail

Jauge 15 :

- voor fijn werk met uitstekende grip

VENICUT10 - VENICUT20

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
VENICUT10	VECUT10BL Bleu Blauw	CE EN388 4 1 3 1	100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15. 100% polyamide. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	x120

VENICUT20



Protection contre les risques mécaniques et de l'objet manipulé (empreintes, sudation)
Bescherming tegen mechanische risico's en bescherming van het behandelde voorwerp (afdrukken, zweet,...)
VENICUT10 - VENICUT20



NIVEAU 2 À LA COUPURE
SNIJWEERSTAND NIVEAU 2



Bonne prise antidérapante
Goede grip
VENICUT10 - VENICUT20

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
VENICUT20	VECUT20VE Vert Groen	CE EN388 4 2 4 2	Polyamide/Spandex. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15. Polyamide/Spandex. Polyurethaan coating op palm en vingertoppen. Jauge 15.	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	x120

PROTECTION DES MAINS

HANDBESCHERMING

TOUTRAVO 511



Tricot coton jersey :

- Meilleures protections mécaniques et thermiques
- Meilleur confort

Jersey katoen :

- Betere mechanische en thermische bescherming
- Meer comfort




Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
TOUTRAVO 511	VE511NO Noir Zwart	CE	Néoprène sur support jersey coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,40 mm. <i>Neopreen op drager van jersey katoen. Lengte : 30 cm. Dikte : 1,40 mm.</i>	9/10 10/11	x60


NITREX 803



Performance maximale à l'abrasion
Plus de souplesse
Maximale prestatie tegen afschuren
Verhoogde soepelheid



Structure granitée anti-dérapante
Gekorrelde anti-slip structuur



Tricot coton jersey :

- Meilleures protections mécaniques et thermiques
- Meilleur confort

Jersey katoen :

- Betere mechanische en thermische bescherming
- Meer comfort

PVCGRIP35



Double trempage
Dubbel gedrenkt



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
NITREX 803	VE803VE Vert Groen	CE	Nitrile sur support jersey coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,85 mm. <i>Nitril op drager van jersey katoen. Lengte : 30 cm. Dikte : 0,85 mm.</i>	9/10 10/11	x60
PVCGRIP35	PVCGRIP35VE Vert Groen	CE	PVC sur support jersey coton double trempage. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 0,90 mm. <i>PVC op drager van jersey katoen, dubbel gedrenkt. Lengte : 35 cm. Dikte : 0,90 mm.</i>	09 / 10	x120



VENIPLUS 1500



Epaisseur : 0,17 mm
Dikte : 0,17 mm

Gants non poudrés :
• Protection des objets manipulés
Ongepoederde handschoen :
• Bescherming van de goederen
VENIPLUS 1500 - VENIPLUS 1383

Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés
Bescherming tegen spatten van chemische producten met lichte concentraties

Couleur orange :
• Repérage visuel facilité sur le poste de travail
Oranje kleur :
• Gemakkelijke visuele herkenning

Nitrile :
• Étanchéité à l'air et à l'eau
• Souplesse, élasticité et tactilité
• Absence de risques d'allergies
Nitril :
• Water- en luchtdicht
• Soepel, elastisch en uitstekende tastzin
• Geen allergierisico's

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm		Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
VENIPLUS 1500	V1500 Orange Oranje	CE	EN374-1 EN455/1-2-3	Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Longueur : 27 cm. Epaisseur : 0,17 mm. Boîte de 50 gants jetables. <i>Ongepoederd nitril. Geschikt voor voedingsmiddelen. AQL 1,5. Lengte : 27 cm. Dikte : 0,17 mm. Doos met 50 wegwerphandschoenen.</i>	7/8 8/9 9/10 10/11	x10

VENIPLUS 1383



Epaisseur : 0,25 mm
Dikte : 0,25 mm



Gant Extra long et épais pour une meilleure durabilité et sécurité
Extra lange en dikke handschoen voor een betere veiligheid en een langere levensduur

Gant de catégorie 3 :
• Résistance au produit chimique accru vs un gant jetable classique
Handschoen categorie 3 :
• Verhoogde bescherming tegen chemische producten

VE200



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm		Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
VENIPLUS 1383	V1383 Bleu marine Marineblauw	CE	EN374-3 GKL EN374-2 EN455/1-2-3	Latex naturel chloriné, non poudré. AQL 1,5. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,25 mm. Boîte de 50 gants jetables. <i>Latex, ongepoederd. Gechlorineerde binnenzijde. AQL 1,5. Lengte : 30 cm. Dikte : 0,25 mm. Doos met 50 wegwerphandschoenen.</i>	7/8 8/9 9/10 10/11	x10
VE200	VE200JA Jaune Geel	CE		Latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,33 mm. <i>Latex, katoen gevlokt. Lengte : 30 cm. Dikte : 0,33 mm.</i>	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144

VÊTEMENTS DE TRAVAIL WERKKLEDIJ




D-MACH

DMVES



Poignets renforcés anti-salissures
Versterkte polsuitsinden



Poche intérieure
Binnenzak

Emplacement porte badge
Badgehouder



DMGIL



Poches passe-mains
Doorsteekzakken voor de handen
DMGIL - DMVES



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DMVES	DMVESGJ Gris-Jaune <i>Grijs-Geel</i>	CE	Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m ² 65% Polyester 35% Keperkatoen 245 g/m ² .	Veste. Poignets fermés par pressions. 4 poches. <i>Vest. Drukknoppen aan de polsen. 4 zakken.</i>	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	DMVESGO Gris-Orange <i>Grijs-Oranje</i>					
	DMVESNR Noir-Rouge <i>Zwart-Rood</i>					
DMGIL	DMGILGJ Gris-Jaune <i>Grijs-Geel</i>			Gilet. Fermeture par zip sous biais. 5 poches. <i>Mouwloze vest. Ritssluiting onder overslag. 5 zakken.</i>		

DMPAN



Poches jean
Jeans zakken
DMPAN - DMBER - DMSAL



DMBER



Renfort entre-jambes
Versterkingen aan de binnenkant van de benen



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DMPAN	DMPANGJ Gris-Jaune <i>Grijs-Geel</i>	CE	Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m ² 65% Polyester 35% Keperkatoen 245 g/m ² .	Pantalon. Tailles côtés élastiques. 6 poches dont 1 mètre. <i>Broek. Elastische zijzakken (type jeans). 5 zakken en 1 meterzak.</i>	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	DMPANGO Gris-Orange <i>Grijs-Oranje</i>					
	DMPANNR Noir-Rouge <i>Zwart-Rood</i>					
DMBER	DMBERGJ Gris-Jaune <i>Grijs-Geel</i>			Bermuda. Tailles côtés élastiques. 6 poches. <i>Bermuda. Elastiek in de taille. 6 zakken.</i>		



DMCOM



Renfort fessier
Versterking op de dijen
DMCOM - DMSAL



Bas de pantalon renforcé anti-salissures
Versterkte onderzijde van de broek
DMPAN - DMCOM - DMSAL



Dos smocké pour plus d'aisance
Rug met extra stretchcomfort
dankzij smoksteken

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DMCOM	DMSALGJ Gris-Jaune Grijs-Geel	CE	Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m ² 65% Polyester 35% Keperkatoen 245 g/m ² .	Combinaison. Taille élastiquée. Fermeture par zip double curseur sous biais. 9 poches dont 1 mètre. Overall. Elastiek in de taille. Ritsluiting met dubbele glijder onder bias. 9 zakken waarvan 1 meterzak.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	DMSALGO Gris-Orange Grijs-Oranje					
	DMSALNR Noir-Rouge Zwart-Rood					

DMSAL



Poche mètre porte-outils
Meterzak en materiaalzak
DMCOM - DMSAL



Taille fermée par boutons
Tailsluiting met knopen



Emplacement genouillère
Ruimte voor kniebeschermer
DMPAN - DMCOM - DMSAL

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DMSAL	DMSALGJ Gris-Jaune Grijs-Geel	CE	Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m ² 65% Polyester 35% Keperkatoen 245 g/m ² .	Salopette. Bretelles élastiquées ajustables. 8 poches dont 1 mètre. Bretelbroek. Elastische, aanpasbare bretellen. 8 zakken waarvan 1 meterzak.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	DMSALGO Gris-Orange Grijs-Oranje					
	DMSALNR Noir-Rouge Zwart-Rood					

VÊTEMENTS DU DESSUS

BOVENKLEDIJ

ODDA



Porte badge fixe inclus
Vaste badgehouder meegeleverd



Capuche amovible ouatinée
Afneembare gewatteerde kap



Ouverture intérieure pour
faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor
makkelijke bedrukking



Col doublé laine polaire
Kraag met polar fleece voering

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Normes Norm	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
ODDA	ODDAMA Marron Bruin	CE	EN14058 3 3 X 0,308 m² K/W X	Tissu Polyester 2 couches laminées. Doublure haut : laine polaire polyester ouatinée. Bas : Taffetas polyester ouatinée. Polyester. 2 gelamineerde lagen. Hoge voering: gewatteerd polyester polar fleece. Onder: gewatteerd polyester Taffeta.	Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti froid sous rabat à pressions. 7 poches. Parka. Waterdichte naden. Sluiting met rits onder koudwerende overslag met drukknoepen. 7 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10

HORTEN



Capuche amovible
Afneembare kap



Zips étanches
Waterdichte ritsen

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
HORTEN	HORTENJ Noir-Jaune Zwart-Geel	CE	Tissu Softshell 96% Polyester 4% Elasthane 3 couches laminées. Softshell 96% polyester 4% elastaan stof. 3 gelamineerde lagen.	Veste. Fermeture par zip anti froid. 4 poches. Jacket. Koudwerende ritssluiting. 4 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	HORTENO Noir-Orange Zwart-Oranje					



MALLOW



Capuche amovible
Afneembare kap



Porte badge fixe inclus
Vaste badgehouder
meegeleverd



Liserés réfléchissants décoratifs (devant et dos)
Decoratieve reflecterende biezen (voor-en
achterkant)



Ouverture intérieure pour faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor makkelijke bedrukking



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
MALLOW	MALLONO Noir Zwart	 EN14058 3 3 X X X  EN343 3 1	Tissu polyester Ripstop enduit PVC. Doublure haut : laine polaire polyester ouatinée. Bas : Taffetas polyester ouatinée. PVC-gecoat Ripstop polyester weefsel. Hoge voering: gewatteerde polyester polar fleece. Onder: gewatteerd met polyester Taffeta.	Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti froid sous rabat à pressions. Taille ajustable par cordon élastique. 5 poches. Parka. Waterdichte naden. Sluiting met rits onder koudewerende overslag met drukknopen. Verstelbare taille met elastische koord. 5 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10

LERY



Porte badge fixe inclus
Vaste badgehouder meegeleverd




Liserés réfléchissants décoratifs (devant et dos)
Decoratieve reflecterende biezen (voor-en
achterkant)



Ouverture intérieure pour faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor makkelijke bedrukking



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
LERY	LERYNO Noir Zwart		Tissu polyester Ripstop enduit PVC. Doublure haut : laine polaire polyester ouatinée. Bas : Taffetas polyester ouatinée. Ripstop polyester met PVC coating. Hoge Voering: polyester fleece gewatteerde wol. Onder: polyester gewatteerde taft.	Gilet. Fermeture par zip anti froid. Dos matelassé. Bas élastique. 5 poches. Bodywarmer met koudewerende ritssluiting. Gewatteerde rug. Elastische onderkant. 5 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10

VÊTEMENTS DU DESSUS

BOVENKLEDIJ

CENTO



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
CENTO	CENTONR Noir Zwart	Molleton 65% polyester 35% coton. 65% polyester fleece 35% katoen.	Veste sweat (coordonnée gamme D-MACH). Fermeture devant par zip. Poignets et bas du vêtement bord-côtes. 2 poches basses. Capuche ajustable par cordon. Sweater (passend bij het D-MACH gamma). Sluiting vooraan met rits. Ribboord aan de manchetten en aan de onderkant. 2 lage zakken. Verstelbare kap met koord.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	CENTOGJ Gris foncé Donkergrijs				

LURGAN



Col doublé laine polaire et ajustable par cordon élastique
Verstelbare kraag met fleece voering met elastisch koord



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
LURGAN	LURGAGR Gris Grijs	Laine polaire polyester 600 g/m ² . Polyester fleece 600 g/m ² .	Veste laine polaire. Manches raglan. Fermeture par zip anti froid. Poignets et bas bord-côte. 2 poches. Polar fleece jas. Raglanmouwen. Sluiting met rits onder koudewerende overslag. Ribboord aan de manchetten en onderaan. 2 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10



RANDERS



Porte-badge fixe inclus
Vaste badgehouder
meegeleverd

Ouverture intérieure pour
faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor
makkelijke bedrukking

Capuche ouatinée amovible
Afneembare gewatteerde kap

Manches amovibles
Afneembare mouwen

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
RANDERS	RANDEOR Orange Oranje	CE	Tissu polyamide matelassé enduit polyuréthane. Doublure taffetas polyester. Gematlasseerde polyurethaan gecoate polyamide stof. Voering: polyester Taffeta.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	RANDEGR Gris Grijs				

ALMA



KARA



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
ALMA	ALMAOR Orange Oranje	Laine polaire polyester 200 g/m². Polyester polar fleece 200 g/m².	Sous pull. Manches raglan. Col montant zippé jusqu'en haut avec sous patte anti-froid. Peut être porté à même la peau. Ondertrui. Raglanmouwen. Kraag met rits onder overslag. Kan gedragen worden direct op de huid.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10
	ALMABM Bleu marine Marine blauw				
	ALMANO Noir Zwart				
KARA	KARAOR Orange Oranje	Laine polaire polyester ouatinée 3M Thinsulate™. Gewatteerde 3M Thinsulate™ polyester polar fleece.	Bonnet laine polaire polyester ouatinée 3M Thinsulate™. Wintermuts in gewatteerd 3M Thinsulate™ polyester polar fleece.	UNIQUE EEN MAAT	x120
	KARANO Noir Zwart				
	KARABL Bleu marine Marine blauw				
	KARARO Rouge Rood				
	KARAGR Gris Grijs				


VÊTEMENTS DU DESSUS BOVENKLEDIJ



HEDMARK




Porte badge fixe inclus
Vaste badgehouder meegeleverd



Capuche fixe
Vaste kap

DELTALU



Ouverture intérieure pour faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor makkelijke bedrukking


Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Normes Norm	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
HEDMARK	HEDMAMG Bleu marine - Gris Marine blauw - Grijs	CE	EN14058 2 3 X X X EN343 3 1	Tissu polyester enduit PVC. Doublure Taffetas polyester ouatinée DELTALU. PVC-gecoat polyester weefsel. Met gewatteerde DELTALU polyester Taffeta voering.	Parka. Coutures étanchées. Taille ajustable par cordon. Bandes rétro-réfléchissantes décoratives (devant et dos). 5 poches. Parka. Waterdichte naden. Verstelbare taille met koord. Decoratieve reflecterende banden (voorzijde en rugzijde). 5 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10

DENMARK




Manches amovibles
Afneembare mouwen

Porte badge fixe inclus
Vaste badgehouder meegeleverd



Capuche fixe
Vaste kap

DELTALU



Ouverture intérieure pour faciliter le marquage
Achterzijde met rits voor makkelijke bedrukking

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Normes Norm	Matière Materialen	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DENMARK	DENMAMG Bleu marine - Gris Marine blauw - Grijs	CE	EN14058 2 3 X X X EN343 3 1	Tissu polyester enduit PVC. Doublure Taffetas polyester ouatinée DELTALU. PVC-gecoat polyester weefsel. Met gewatteerde DELTALU polyester Taffeta voering.	Blouson manches amovibles. Coutures étanchées. Bandes rétro-réfléchissantes décoratives (devant). 5 poches. Gewatteerde bomberjack met afneembare mouwen. Waterdichte naden. Decoratieve reflecterende banden (voorzijde). 5 zakken.	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x10

PROTECTION DES PIEDS VOETBESCHERMING



EXECUTIVE

Pour tous les cadres /managers en quête d'une chaussure de sécurité confortable pour voyager et travailler quelles que soient leurs activités professionnelles. Élégance au travail avec une forme moderne !

Voor alle leidinggevenden/managers op zoek naar een comfortabele schoen om zich veilig te verplaatsen, ongeacht hun professionele activiteiten. Elegantie op het werk in een moderne vorm en design!

BRISTOL S3 SRC



RICHMOND S1 SRC



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
BRISTOL S3 SRC	BRIST3NO Noir Zwart	CE EN ISO 20345	Tige : Derby cuir fleur légèrement pigmenté. Doublure : polyamide. Première de propreté : Amovible - Mousse EVA. Semelle : PU mono densité. Chaussure amagnétique. Schacht: Derby volleder licht gepigmenteerd. Voering: polyamide. Binnenzool: Uitneembaar - EVA schuim. Zool: PU met enkelvoudige dichtheid. Niet-magnetische schoen.	39 → 48	x5
RICHMOND S1 SRC	RICHMS1NO Noir Zwart		Tige : Richelieu cuir fleur légèrement pigmenté. Perforations royales et bout fleuri. Doublure : polyamide. Première de propreté : Amovible - Mousse EVA. Semelle : PU mono densité. Chaussure amagnétique. Schacht: Richelieu volleder licht gepigmenteerd. Met perforatielook en sierlijke afwerking. Voering: polyamide. Binnenzool: Uitneembaar - EVA schuim. Zool: PU met enkelvoudige dichtheid. Niet-magnetische schoen.		

PROTECTION DES PIEDS VOETBESCHERMING

4 x 4

DELTA FUSION S3



Spécialement conçue et testée pour l'industrie lourde notamment la filière métallurgie. Résistance dans des conditions de travail extrêmes (métal en fusion).
Speciaal ontworpen en getest voor toepassingen in de zware industrie, meer bepaald voor gieterijen van zware metalen en aluminium.



Normes EN ISO 20349 HI-1 Fer et Aluminium,
Protection contre les risques thermiques et les projections de métal en fusion (fonderie - soudure)
Norm EN ISO 20349 HI-1 Ijzer en Aluminium
Bescherming tegen thermische risico's en metaalprojecties van smeltend metaal (gieterij - lassen)

Col en cuir
Résistant aux températures élevées
Kraag uit leder
Bestand tegen hoge temperaturen

Doublure Polyamide :
Absorption de la transpiration
Séchage rapide
Voering uit polyamide :
Absorberend voor zweet
Snelle droogtijd

Ouverture rapide
Fermeture par boutons pression
Makkelijk en snel te openen
Sluiting met drukknoepen

Fil para-aramide
Résistance thermique et haute résistance mécanique
Stikkingen uit para-aramide
Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en goede mechanische eigenschappen

Embout - semelle anti-perforation
Acier inoxydable
Bescherming van top (impact) en zool (anti-perforatie)
Roestvrij staal

Semelle PANORUBBER®
PANORUBBER® ZOOL



- 1- ADHÉRENCE AU SOL
- Semelle caoutchouc norme SRC
 - Adhérence sur sols glissants tous types de surfaces
 - Crampons spécialement développés par DELTAPLUS® pour une traction et une adhérence optimales
- 2- RÉSISTANCE AUX HUILES ET HYDROCARBURES
- Semelle Caoutchouc/Nitrile
- 3- RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
- Le matériau reste stable et ne se déforme pas face aux variations de température et aux taux d'humidité
- 4- RÉSISTANCE À LA CHALEUR
- Norme HRO : Semelle résistant à la chaleur de contact 300° (1 mn)
 - Norme HI : Isolation du pied dans la chaussure contre la chaleur. L'élévation de la température ne dépasse pas 22°C après 30 mn dans un bain de sable à +150°C

- 1- GRIP OP DE ONDERGROND
- Rubberen zool SRC-norm
 - Grip op gladde ondergrond van alle types
 - Noppen van de zool speciaal ontwikkeld door DELTAPLUS® voor een betere tractie en een optimale grip
- 2- OLIE- EN BRANDSTOFBESTENDIG
- Zool uit rubber/nitril
- 3- VOCHT- EN WARMTEBESTENDIG
- Het materiaal blijft stabiel en vervormt niet ten gevolge van temperatuurvariaties of vochtvariaties
- 4- WARMTEBESTENDIG
- HRO-norm :
 - Zool bestand tegen contactwarmte van 300° (1 min)
 - HI-norm: Isolatie van de voet tegen warmte. De verhoging van de temperatuur bedraagt maximaal 22°C na onderdompeling van 30 min in een zandbad van +150°C

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
DELTA FUSION S3	DFUSIS3NO Noir Zwart	CE EN ISO 20349 AL FE HI-1 HRO	Tige : cuir croupon pigmenté «C» ignifugé, 1,8-2 mm. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : amovible - Dessus non-tissé sur mousse latex. Semelle : injectée - Panorubber®. Couche d'usure : caoutchouc nitrile. <i>Schacht : gepigmenteerd crouponleder type « C » onontvlambaar, 1,8-2mm. Voering uit absorberende polyamide. Uitneembare binnenzool – bovenkant non woven materiaal op latexschuim. Geinjecteerde buitenzool uit Panorubber® met een extra slijtlaag uit nitrilrubber.</i>	36 → 48	x5



JUMPER2 S3 BUMPER



Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
JUMPER2 S3 BUMPER	JUMP2S3BPNO Noir Zwart	CE EN ISO 20345	Tige : cuir croupon pigmenté avec renfort avant TPU. Doublure : mesh polyamide. Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur latex antibactérien. Semelle : injectée - PU bi-densité. <i>Schacht : Gepigmenteerd croupon leder met overneus van TPU. Voering : Mesh polyamide. Binnenzool : Vast - Bovenzijde polyamide op antibacteriële latex. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit.</i>	36 → 45	x10
				46 → 47	x5

COBRA3 S3 SRC



Languette extérieure de protection avec fermeture bande agrippante
Beschermende buitenflap met velcro

Normes EN ISO 20349 2010 - WG spécial soudeurs
Protection contre les grattons
Norm EN ISO 20349 2010 - WG speciaal laswerken
Bescherming tegen lasspatten

Maintien du coup de pied par élastique interne
Goede aansluiting aan de bovenvoet dankzij elastiek

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren	Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
COBRA3 S3 SRC	COBR3S3NO Noir Zwart	CE EN ISO 20349 WG HI-1	Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : mesh polyamide. Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur latex antibactérien. Semelle : injectée - PU bi-densité. <i>Schacht : Gepigmenteerd croupon leder. Voering : Mesh polyamide. Binnenzool : Vast - Bovenzijde polyamide op antibacteriële latex. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit.</i>	36 → 47	x10

PROTECTION ANTICHUTE VALBESCHERMING




MEDBLOC AN13006C



Testé à 150 kg
Getest op 150 kg



Compact
Compact



Léger : 1,8 kg
Licht : 1.8 kg




Facile à utiliser
Makkelijk te gebruiken



Témoin de chute
Valindicator



LIFE TIME

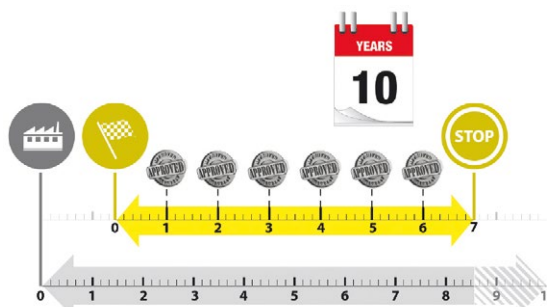

1



DÉPLACEMENT VERTICAL SUR
INSTALLATION PERMANENTE
VERTIKALE VERPLAATSINGEN OP EEN
VASTE STRUCTUUR

2



GRAND DÉPLACEMENT VERTICAL
OU SUR PLAN INCLINÉ
GROTE VERTIKALE VERPLAATSINGEN OF
VERPLAATSINGEN OP EEN HELLEND VLAk

7



GRAND DÉPLACEMENT HORIZONTAL SUR
PLAN VERTICAL
GROTE HORIZONTALE VERPLAATSINGEN
LANGS EEN VERTIKALE WAND

Nom Artikel	Réf./Couleurs Ref./Kleuren		Normes Norm	Caractéristiques Omschrijving	Taille Maten	
MEDBLOC AN13006C	AN13006C	CE	EN360	Antichute à rappel automatique en sangle polyester 25 mm. Carter de protection ABS. Émerillon avec témoin de chute. 1 mousqueton AM002. Automatisch valstopapparaat met polyester lijn 25mm. Omhulsel van ABS. Valindicator. 1 karabijnhaak AM002.	6 m	x5

MERCHANDISING MERCHANDISING



PLV009

H 200 x L 57 x P 68,7 cm
PRÉSENTOIR VÊTEMENTS
PRESENTATIESTAND KLEDIJ



PLV012GR

H 79 x L 44 x P 8 cm
BUSTE PVC AVEC CINTRE
PVC DISPLAY MET HANGER





DELTA PLUS FRANCE

ZAC de La Peyrolière - B.P. 140

84405 APT Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 90 74 20 33

Fax : +33 (0)4 90 74 32 59

E-mail : information@deltaplus.fr

DELTA PLUS BENELUX

Peter Benoîtlaan 49

8200 Brugge

Tel.: +32 50 45 49 00

Fax: +32 50 45 49 01

Mail: ask-belgium@deltaplus.fr

EXPORT DEPARTEMENT

ZAC de La Peyrolière - B.P. 140

84405 APT Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 90 74 20 33

Fax : +33 (0)4 90 74 32 59

E-mail : export@deltaplus.fr



www.deltaplus.eu

Delta Plus est cotée sur le compartiment C de NYSE-EURONEXT
(ISIN : FR0004152502 – Mnémon : DLTA). Delta Plus est membre du SYNAMAP.
Delta Plus is genoteerd op de afdeling C van NYSE-EURONEXT
(ISIN : FR0004152502 – Mnémon : DLTA)

09/2014 - n°1263 - CATFN1263 - Photos : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Jérôme Kelagopian - Zebra - Stylisme : Maud Besançon. DELTA PLUS est une marque déposée de Delta Plus Group. Delta Plus se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document non contractuel sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite.
09/2014 - n°1263 - CATFN1263 - Fotos : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Jérôme Kelagopian - Zebra - Designer : Maud Besançon. DELTA PLUS is een gedeponeerd merk van de groep Delta Plus. Delta Plus behoudt zich het recht de fabrikatiekarakteristieken te wijzigen van zijn producten zonder voorafgaandelijke verwittiging. Dit document heeft geen contractuele kracht en verschijnt onder voorbehoud van drukfouten. Namaak verboden.